

Ultrakompaktowe jednostki TZ • Czynniki R32

Ultrakompaktowe jednostki ściienne TZ.

Idealny klimatyzator, który zmieści się nawet w najmniejszych pomieszczeniach w Twoim domu. Nowe jednostki TZ z czynnikiem chłodniczym R32 i wbudowanym modułem Wi-Fi umożliwiają oszczędzenie mocy i efektywne działanie.

- Kompaktowa obudowa o szerokości 779 mm (1102 mm w przypadku modeli o mocy 6 i 7,1 kW)
- Wbudowana aplikacja Panasonic Comfort Cloud – sterowanie przez internet
- Kompatybilne z funkcją sterowania głosowego
- Sterownik Sky Controller na podczerwiec
- Filtr PM2,5 zapewniający czyste i komfortowe powietrze w pomieszczeniach
- Tryb Super Quiet
- Zwiększa Aerowings kierujące przepływem powietrza
- Duża oszczędność energii
- Sterownik przewodowy (opcja)





Zaledwie 779 mm Nowe ultrakompaktowe jednostki TZ

[DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O JEDNOSTKACH TZ](#)

[DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ULTRAKOMPAKTOWYCH JEDNOSTKACH](#)

Aplikacja Panasonic Comfort Cloud. Wygodne centralne ? sterowanie

[DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ](#)

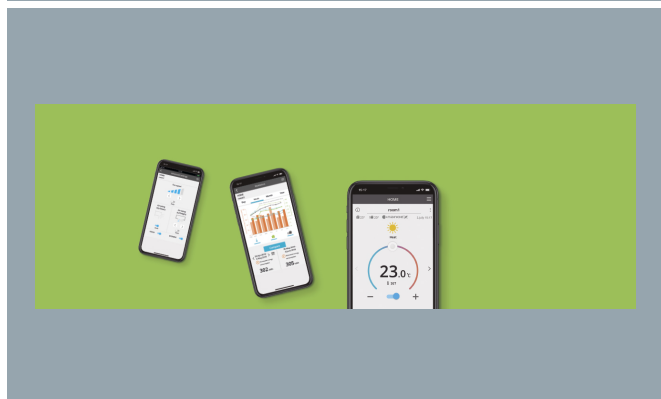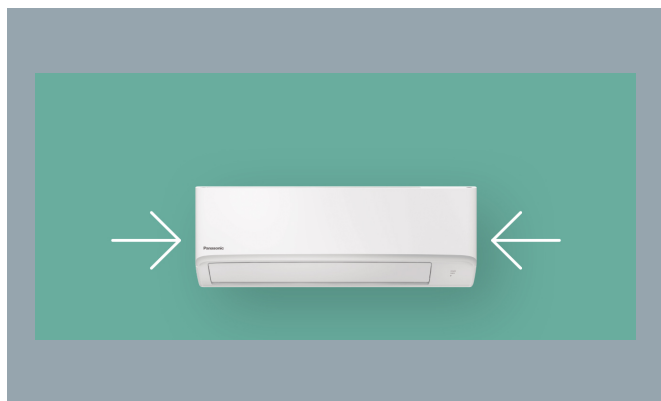

Ultradokompaktowe jednostki TZ • Czynniki R32		Jednofazowe
		2.5 kW
Kit		KIT-TZ25-WKE
Cooling capacity (Nominal)	kW	2,50
Cooling capacity (Min)	kW	0,85
Cooling capacity (Max)	kW	3,00
EER (Nominal) (1)	W/W	3,85
EER (Min) (1)	W/W	4,05
EER (Max) (1)	W/W	3,41
SEER (2)		7,00 A++
Pdesign (cooling)	kW	2,50
Input power cooling (Nominal)	kW	0,65
Input power cooling (Min)	kW	0,21
Input power cooling (Max)	kW	0,88
Annual energy consumption cooling (3)	kWh/a	125,00
Heating capacity (Nominal)	kW	3,30
Heating capacity (Min)	kW	0,80
Heating capacity (Max)	kW	4,10
Heating capacity at -7°C	kW	2,70
COP (Nominal) (1)	W/W	4,18
COP (Min) (1)	W/W	4,21
COP (Max) (1)	W/W	3,66
SCOP (2)		4,60 A++
Pdesign at -10°C	kW	2,40
Input power heating (Nominal)	kW	0,79
Input power heating (Min)	kW	0,19
Input power heating (Max)	kW	1,12
Annual energy consumption heating (3)	kWh/a	730
Indoor unit		CS-TZ25WKEW
Indoor power source	V	230
Indoor recommended fuse	A	16
Indoor connection indoor / outdoor	mm ²	4 x 1,5
Indoor air flow (Cool)	m ³ /min	11,0
Indoor air flow (Heat)	m ³ /min	11,5
Moisture removal volume	L/h	1,5
Indoor sound pressure (Cool -Hi) (4)	dB(A)	40
Indoor sound pressure (Cool -Lo) (4)	dB(A)	26
Indoor sound pressure (Cool -Q-Lo) (4)	dB(A)	20
Indoor sound pressure (Heat -Hi) (4)	dB(A)	40
Indoor sound pressure (Heat -Lo) (4)	dB(A)	27
Indoor sound pressure (Heat -Q-Lo) (4)	dB(A)	22
Indoor dimension (Height)	mm	290
Indoor dimension (Width)	mm	779
Indoor dimension (Depth)	mm	209
Indoor net weight	kg	8
Outdoor unit		CU-TZ25WKE
Outdoor air flow (Cool)	m ³ /min	30,0
Outdoor air flow (Heat)	m ³ /min	28,9
Outdoor sound pressure (Cool -Hi) (4)	dB(A)	47
Outdoor sound pressure (Heat -Hi) (4)	dB(A)	48
Outdoor dimension (Height) (5)	mm	542
Outdoor dimension (Width) (5)	mm	780
Outdoor dimension (Depth) (5)	mm	289
Outdoor net weight	kg	25
Pipe diameter (Liquid)	Inch (mm)	1/4 (6,35)
Pipe diameter (Gas)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Pipe length range	m	3 ~ 15
Elevation difference (in/out) (6)	m	15
Pipe length for additional gas	m	7,5
Additional gas amount	g/m	10
Refrigerant (R32) / CO2 Eq.	kg / T	0,67 / 0,452
Operating range (Cool - Min)	°C	-10
Operating range (Cool - Max)	°C	+43
Operating range (Heat - Min)	°C	-15
Operating range (Heat - Max)	°C	+24

(1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511.

(2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D.

(3) Roczne zużycie energii obliczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011.

(4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła i na wysokości 0,8 m poniżej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnętrznej - w odległości 1 m od czoła i 1 m od tyłu korpusu jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzone zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najniższa nastawa prędkości wentylatora.

(5) Dodać 70 mm na przyłączy rurowe.

(6) Jednostka zewnętrzna zainstalowana wyżej niż jednostka wewnętrzna.

Dodatkowe produkty



CZ-CAPRA1 RAC interface
adapter for integration
into P Link



Wired Remote Control
CZ-RD514C